

2862990

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2862990>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module Inline de répartition du potentiel (GND), complet avec accessoires (connecteurs et porte-étiquette), connexions pour GND

## Description du produit

Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Le bloc de jonction dispose de huit raccordements GND. Il permet ainsi de raccorder à des GND internes aux stations des capteurs et des actionneurs, étant raccordés par un conducteur à un bloc de jonction IB IL 24 DI.../HD-PAC ou IB IL 24 DO.../HD-PAC. Il permet ainsi de raccorder à des GND internes aux stations d'actionneurs étant raccordés par un conducteur à un bloc de jonction IB IL 24 DO 32/HD.

## Avantages


- Raccordements pour GND

## Données commerciales

Référence	2862990
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DRI124
Product key	DRI124
Page catalogue	Page 115 (C-6-2019)
GTIN	4017918910099
Poids par pièce (emballage compris)	74,74 g
Poids par pièce (hors emballage)	44 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

## Caractéristiques techniques

### Dimensions

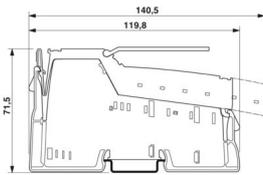Dessin coté	
Largeur	12,2 mm
Hauteur	119,8 mm
Profondeur	71,5 mm

### Remarques

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application	Uniquement pour un usage industriel
-----------------------------------	-------------------------------------

### Interfaces

Bus local Inline

Type de raccordement	Distributeur de données Inline
Vitesse de transmission	500 kBit/s / 2 MBit/s

### Propriétés du système

Module

Code ID (déc)	none
Code ID (hex)	none
Longueur de répertoire	0 Bit
Besoin en données de paramétrage	0 Octet
Besoin en données de configuration	0 Octet

### Propriétés du produit

Type de produit	Composants E/S
Gamme de produits	Inline
Type	modulaire

Propriétés d'isolation

Classe de protection	III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
----------------------	---------------------------------------

### Propriétés électriques

Puissance dissipée maximale en condition nominale	0 W
Section contrôlée	Alimentation 24 V (périphérie) / terre fonctionnelle 500 V AC 50 Hz 1 min

2862990

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2862990>

## Alimentation

Tension périphérique	GND
Courant max. absorbé	8 A

## Caractéristiques de raccordement

### Technologie de raccordement

Dénomination connexion	Connecteurs Inline
------------------------	--------------------

### Raccordement du conducteur

Type de raccordement	Raccordement à ressort
Section de conducteur rigide	0,08 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur souple	0,08 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Section conduct. AWG	28 ... 16
Longueur à dénuder	8 mm

### Connecteurs Inline

Type de raccordement	Raccordement à ressort
Section de conducteur rigide	0,08 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur souple	0,08 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur AWG	28 ... 16
Longueur à dénuder	8 mm

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes


Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 55 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 85 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	75 % ... 85 %
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	75 % ... 85 %

## Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN
-----------------	----------------------


## Dessins

Dessin coté

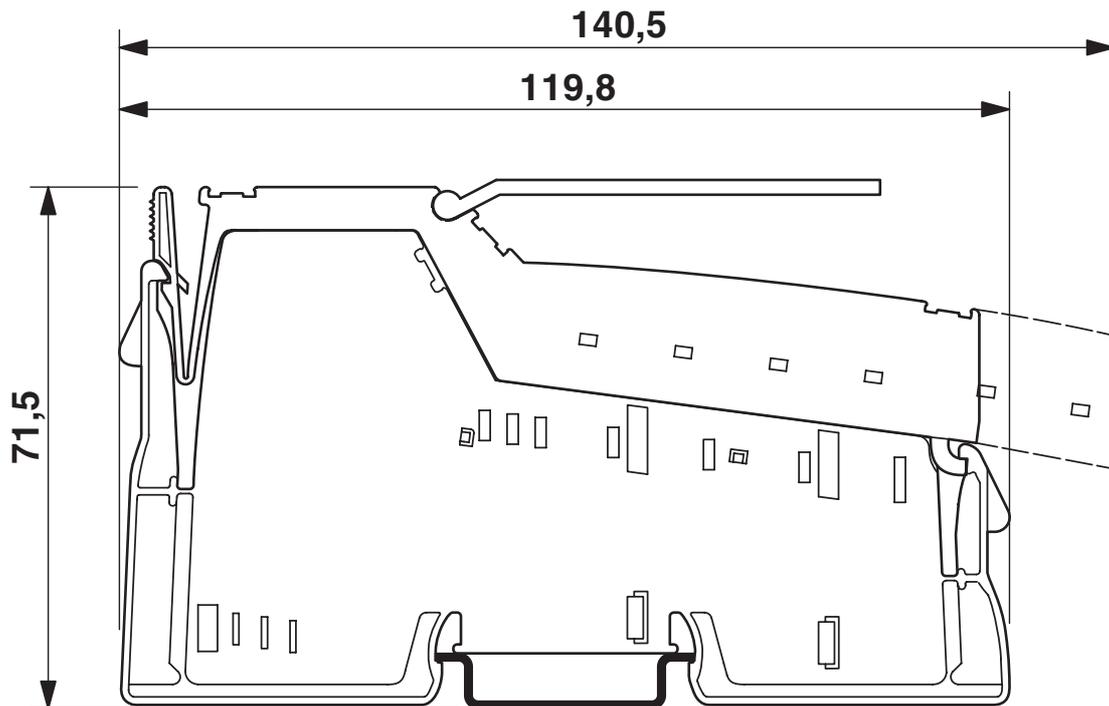

Dessin de la connexion

**E.g., for single-wire connection with  
IB IL 24 DO 32/HD**

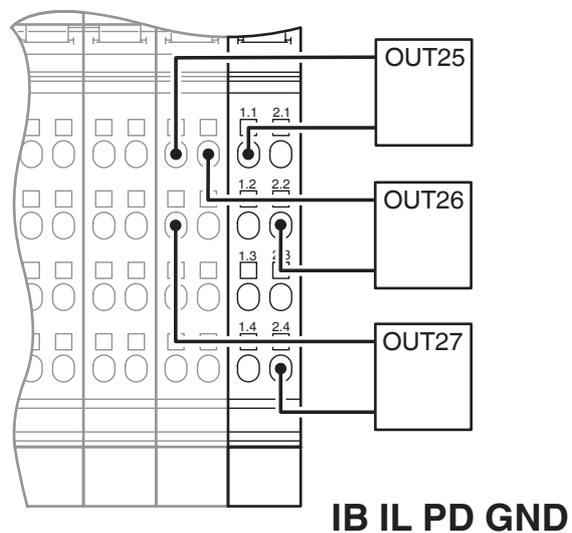

2862990

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2862990>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2862990>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: EAC-Zulassung



**LR**

Identifiant de l'homologation: LR23398855TA



**BV**

Identifiant de l'homologation: 20989\_C0 BV

**ABS**

Identifiant de l'homologation: 22-2226444-PDA

**DNV**

Identifiant de l'homologation: TAA00002CU

2862990

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2862990>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-12.0	27242692
ECLASS-13.0	27242692

### ETIM

ETIM 9.0	EC002584
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

2862990

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2862990>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)